

Met flensverbindingen volgens DIN 2501 - PN 10/16
en draadverbindingen
bouwlengte volgens DIN 3202 - F6

Toepassingsgebied:

(riool) water

Testen:

met water volgens ISO 520
in gesloten toestand: 1,1 x PN
in geopende toestand 1,5 x PN

Opties:

materiaalkeuze bal Polyurethaan,
Hypalon, Viton of EPDM

gewicht bal

drijvende bal

Kwaliteitsnormen:

LGA modelgoedkeuring

Leverancier gecertificeerd volgens
NEN-EN-ISO 9002


Materialen:

Huis	GGG-40 / DIN 1693
Coating	in- en uitwendig voorzien van een electrostatisch aangebrachte epoxy / DIN 30677
Dekselpakking	NBR
Bal	NBR
Bouten en moeren	roestvaststaal A2 (304)



Met flensverbindingen volgens DIN 2501 - PN 10/16
en draadverbindingen
bouwlengte volgens DIN 3202 - F6

1. Deksel
2. Bout
3. Dekselpakking
4. Huis
5. Bal

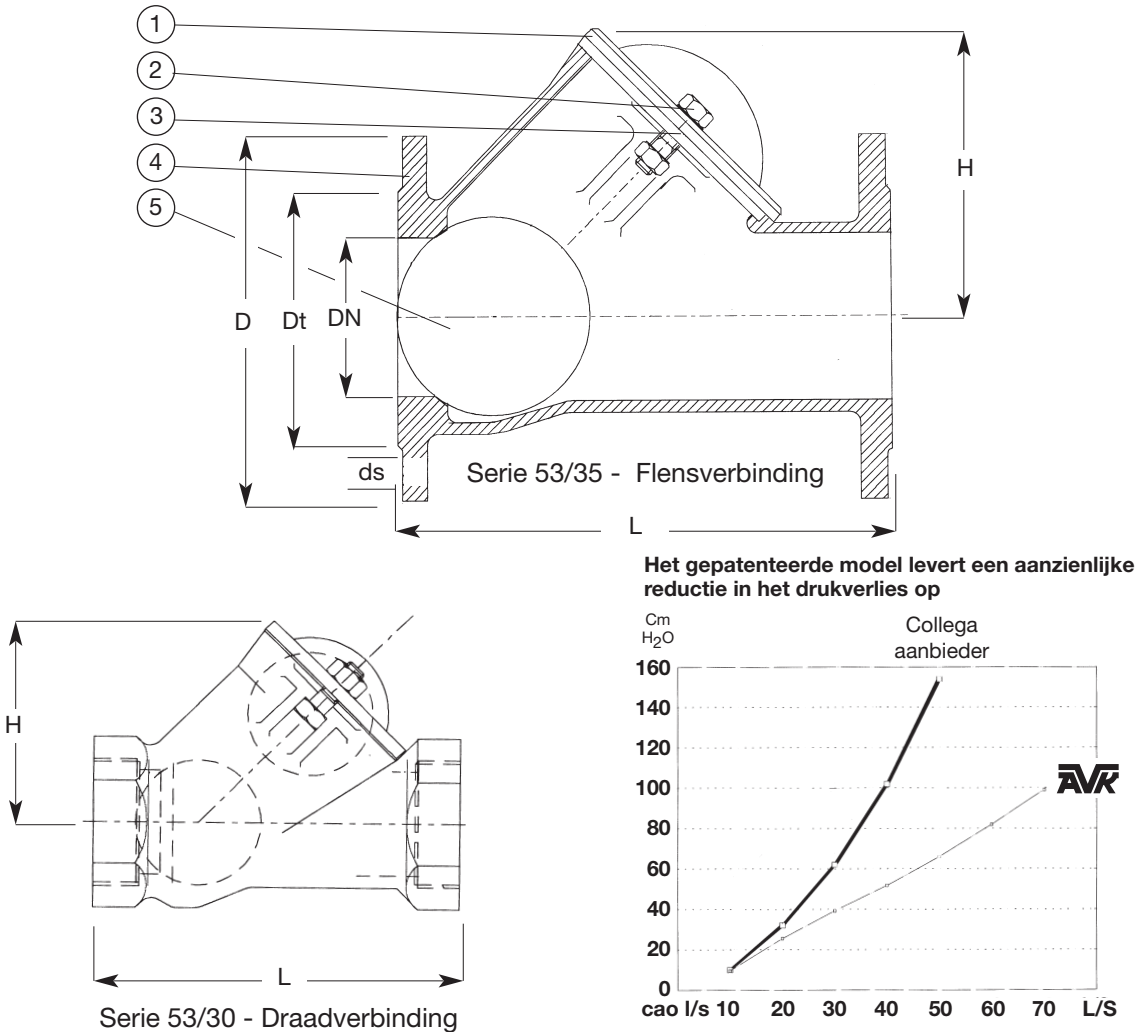

Artikelnrs.	DN	L mm	Dt mm	D mm	H mm	Ø bal mm	ds mm	Aantal boutgaten	Gewicht Kg
53-032-3000-07	32	140	-	-	85	48	-	-	2,2
53-040-3000-07	40	140	-	-	85	48	-	-	2,2
53-050-3000-07	50	175	-	-	105	60	-	-	3,7
53-040-3510-07	40	180	88	150	85	48	18	4	8,0
53-050-3510-07	50	200	98	165	105	60	18	4	9,0
53-065-3510-07	65	230	118	185	143	95	18	4	11,0
53-080-3510-07	80	260	138	200	143	95	18	8	13,0
53-100-3510-07	100	300	158	220	210	120	18	8	18,0
53-125-3510-07	125	350	188	250	250	175	18	8	35,0
53-150-3510-07	150	400	212	285	250	175	22	8	37,0
53-200-3510-07	200	500	268	340	328	240	22	8	68,0
53-200-3510-07	200	500	268	340	328	240	22	12	68,0
53-250-3510-07	250	600	320	395	400	300	22	12	112,0
53-250-3510-07	250	600	320	395	400	300	26	12	112,0
53-300-3510-07	300	700	370	445	472	360	22	12	163,0
53-300-3510-07	300	700	370	445	472	360	26	12	163,0
53-350-3510-07	350	800	430	505	568	420	22	16	289,0
53-350-3510-07	350	800	430	505	568	420	26	16	289,0
53-400-3510-07	400	900	482	565	690	480	26	16	416,0
53-400-3510-07	400	900	482	565	690	480	30	16	416,0