

KÄTTINGLÄNGA (Kättinglänga med snäv tolerance)


Enl. EN 818-1, 818-5 i tillämpliga delar
 Lyftkättingen skall vara CE märkt.

Material: Kätting och övergångsögla i rostfrittstål.
 Flygt std. M0344.2343.02

CHAIN SLING (Chain sling with tight tolerance)

Acc.to EN 818-1, 818-5 in relevant parts
 Lifting sling should be CE-marked.

Material: Chain with transition link in stainless steel.
 Flygt std. M0344.2343.02

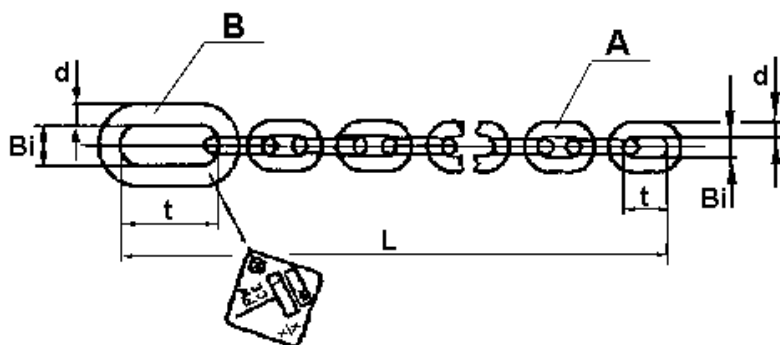

Max. last Max. load	LYFTKÄTTING LIFTING CHAIN A d x t x Bi	ÖVERGÅNGSÖGLA TRANSITION LINK B d x tx Bi	L m	Artikelnummer Part number
①	②			
0,5 ton	6,3 x 19,1 x 8,6	7 x 35 x 16	5	82 94 27
			9	82 94 29
			20	82 94 35
1,0 ton	7,9 x 23 x 10	9 x 44 x 20	5	82 94 31
			9	82 94 33
			20	82 94 36

① Max last kan vara nedstämplad

② Mått i enlighet med beräkningar i EN 818-3 Annex A

OBS!!

Passande lyftblock 84 63 64, 84 63 65
 Se standardblad M4001.98.0005

① Max load can be derated

② Dimensions acc.to calculations in EN 818-3 Annex A

NOTE!!

Suitable for Block and Tackle 84 63 64, 84 63 65
 See standard sheet M4001.98.0005

Utg. / Ed.	Ändring / Revision
2	OBS!! text ändrad / NOTE!! text changed